



Varenr: 8881
Indhold: 500 ml
Leveres i
karton á 24 stk



- Urenheder i filter, filterhus og indsprøjtningdyser undgås
- Sikrer mod luft i højtrykspumpe
- Tilfører ekstra smøring og modvirker vibrationer ved opstart

SafeFiller

Diesel

Hurtig og sikker opstart ved skift af brændstoffilter


SafeFiller er den bedste sikring mod, at luft ikke ophobes i højtrykspumpen og at urenheder ikke når frem til dyserne når brændstoffilteret skiftes.

Brugsanvisning

1. Undgå urenheder i filter/filterhus og ved filterindsats. Skyl eller sug urenheder væk omkring filterets slange-forbindelser / fittings.
2. Kontroller tætningen mod filterkonsollen og skift alle pakninger.
3. Det nye filter monteres. Påfyld på SafeFiller helt til kanten. Brug evt. en tragt/slange.
4. Pumpen startes. Elektrisk fødepumpe aktiveres i 5 sek. Ved håndpumpe pumpes væske frem, til filteret er helt fyldt.
5. Følg evt. udluftningsprocedure.
6. Start motoren. SafeFiller vil sammen med brændstoffet sikre blød opstart.
7. Det anbefales* at påfylde på en flaske ServiceRens 1D+ eller 1D Clean i tanken samtidig.

*Anbefaling: SafeFiller er ikke et additiv. Ønskes en generel rensning og smøring af brændstofssystemet/drivstoffsystemet og yderligere rensning af dyserne, anbefales det at påfylde/å fyller på en ServiceRens 1D+ eller 1D Clean i tanken.

KUN TIL VÆRKSTEDSBRUG!

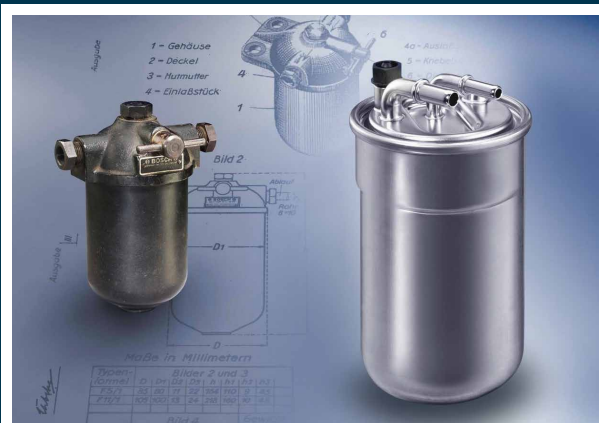

Sådan virker SafeFiller

Urenheder i filter, filterhus eller i og omkring filterets slange-forbindelser/fittings og luft der sætter sig i højtrykspumpen kan besværliggøre opstart efter skift af brændstoffilter.

At urenheder finder vej til forbrændingssystemet og indsprøjtningdyserne er uønsket, da sprøjttemønstret fra dyserne skal være korrekt for at motoren yder det optimale. Afstanden mellem dysenål og dysehus er 30 x mindre end et menneskehår derfor er det afgørende at holde rent her. SafeFiller er fremstillet under strenge renhedskrav og filtreret gennem 10 mikron. Produktet er netop udviklet til at give den ekstra smøring i de helt små dele af motoren, således at opstart efter filterskift bliver nem og smidig.